MANUEL D'INSTALLATION LENTILLE BI-XENON – Traduction © AlloMotors.com

Cher client. Merci d'avoir choisi ce nouveau produit exclusif Allomotors. Ces lentilles BI-XENON utilisent une technologie de dernière génération. C'est la combinaison parfaite d'un grand réflecteur et d'une petite lentille. Luminosité incomparable et angle de vision augmenté rendent votre conduite plus sûre. Avec notre système de changements de couleur (les sept couleurs de l'arc en ciel), distinguez-vous des autres automobilistes !

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE INSTALLATION ET UTILISATION.

Installez et utilisez le produit tel que cela est décrit dans ce manuel et vous pourrez profiter d'un éclairage hors du commun et confortable. Nous portons une attention toute particulière dans le choix et la qualité de nos produits. Si vous avez des suggestions, des questions ou bien des commentaires n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Pour cela rendez-vous sur notre site Internet http://www.allomotors.com/.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

1) Vérifiez en premier lieu les spécifications de la lampe. Assurez-vous que celles-ci correspondent bien aux références de vos optiques.
2) Les optiques sous pression scellées à la colle froide ne peuvent pas être utilisés. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.
3) Assurez-vous que vous disposez d'assez d'espace à l'intérieur de votre optique de phare. Dimensions minimales (11,6 x 9 cm x 11,8 cm)
4) Ce produit doit être installé avec précaution et de préférence par un professionnel.
5) Démontez entièrement votre optique pour le passage au four. Ne laissez pas l'optique chauffer trop longtemps sous peine de le déformer et que celui-ci perde ses capacités d'étanchéité et de lutte contre la poussière.
6) Protégez votre optique de toute poussière ou corps étranger lors du démontage.
7) Installez le nouveau projecteur (lentille) avec des gants et sans poser vos mains sur les réflecteurs.
8) Utilisez uniquement notre mastic exclusif pour rendre l'installation étanche à l'air et à l'eau. Ne pas substituer ce produit par un autre y compris des colles silicone ou autre. Vous risquez sinon d'avoir de la buée ou de la poussière dans votre optique de phare.
9) Injecter le mastic sur tout le tour de l'optique dans l'espacement prévu pour le joint.
10) Assurez-vous qu'il ne reste aucune particule ou salissure sur le joint de mastic.
11) Remettez en place l'optique et ne roulez pas sous la pluie pendant au moins 12 heures (ne pas projeter d'eau donc pas de lavage du véhicule non plus).
12) Attention au voltage. Lors du démarrage celui-ci atteint 23 KV.
13) Démarrez TOUJOURS le véhicule tout feu éteint puis allumez les feux ensuite. Un démarrage feux allumés peut provoquer un court-circuit dû au besoin de puissance des feux.
14) Ne pas toucher les ampoules une fois les feux allumés au risque de vous brûler.
15) La lumière est très puissante, ne pas la fixer directement à l'œil nu.
16) Ne pas approcher d'éléments inflammables ou explosifs près de la source de chaleur.
17) Ne pas modifier les caractéristiques des lampes ou les démonter. Tout dommage causé ne pourra pas être pris en charge par notre garantie ou faire l'objet d'une réclamation.

ALLOMOTORS

SCHEMA DE CONNEXION

PJT-03,H4、9004./9007、H13r

PJT-03,H4、9004./9007、H13

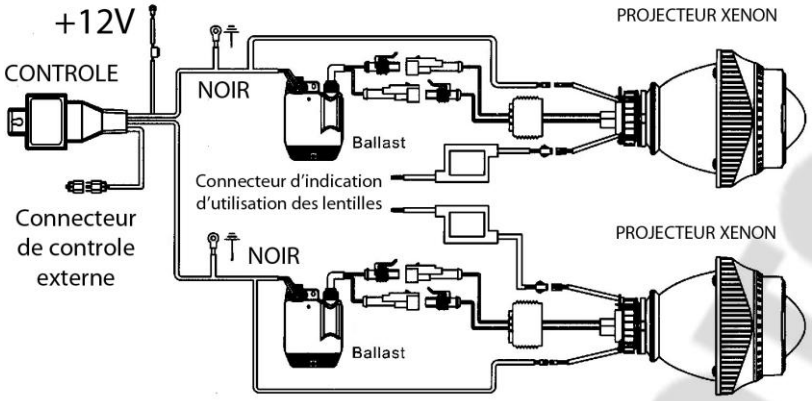

PJT-03,H7/H1、9005/9006

PJT-03, H7/H1、9005/9006

INSTALLATION DES PROJECTEURS BI-XENON

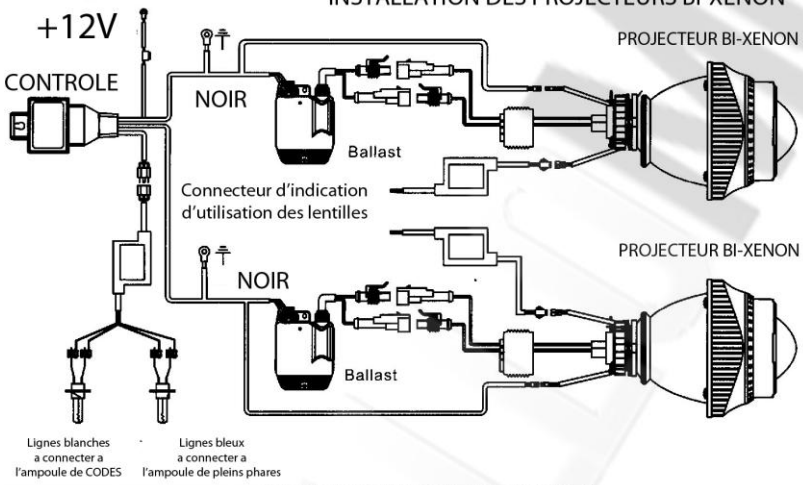

CARACTERISTIQUES D'ALIMENTATION

AMPOULE HID
Voltage a l'allumage : 23 KV
Temperature de couleur : 4300K ~ 10000K
Luminosite : 2800 lm
Duree de vie : 3000 heures

ANGEL EYES :
Voltage : 12 Volts
Puissance : 5W
Couleur : Bleu
(sept couleurs alternatives)
Duree de vie : 25000 heures

COULEURS CHANGEANTES
Voltage : 12 Volts
Puissance : 5W
Couleurs optionelles :
Blanc,Rouge,Bleue,Vert,Jaune,Cyan

PIECES INCLUSES :

Projecteurs H4 / H4 BI-XENON : 1 paire
Controlleur et fils : 1 piece
Vis, ecrous et clips : 1 pack
Manuel d'instruction

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Couleurs changeantes : 1 jeu
Couleurs changeantes casquette : 1 jeu
Ballast : 1 paire

ALLOMOTORS

ACCESSOIRES

ANNEAU D'ORIENTATION

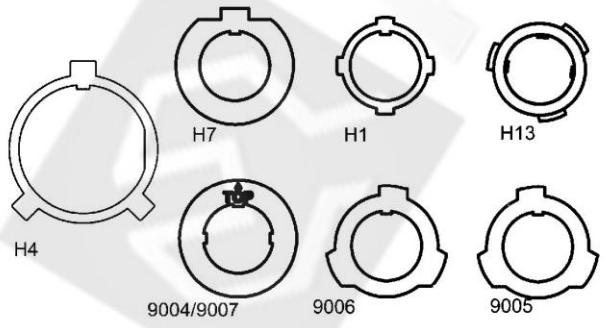

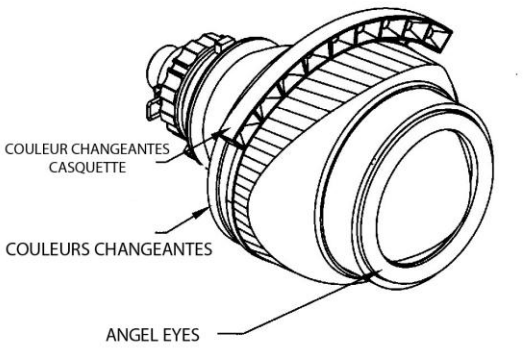

PJT-03 H4/H7/H1/9005/9006/9004/9007/H13

PJT-03 fait pour H4/H7/H1/9005/9006/9004/9007/H13

ANGEL EYES inclus en standard. Option : couleurs changeantes sur le tour et / ou la casquette de l'Angel Eyes

INSTALLATION DES ACCESSOIRES

INSTALLATION COULEURS CHANGEANTES CASQUETTE

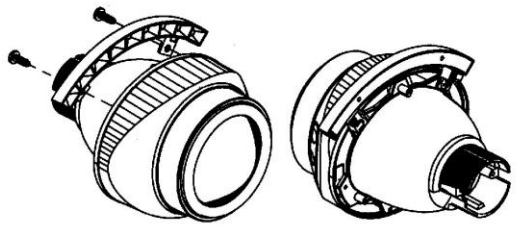

COULEURS CHANGEANTES

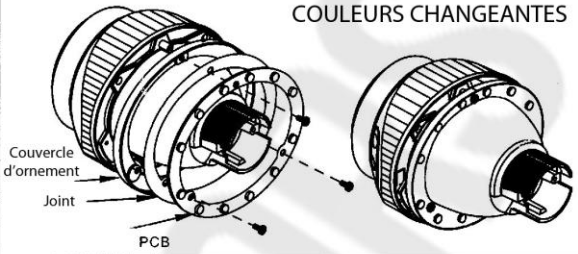

INSTALLATION D'UN SEUL ACCESSOIRE

COULEURS CHANGEANTES OU CASQUETTE

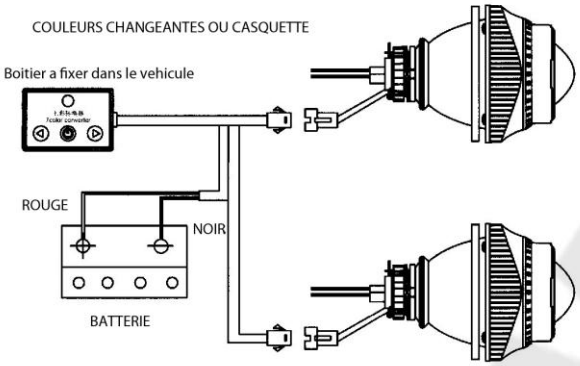

INSTALLATION DES DEUX ACCESSOIRES COULEURS CHANGEANTES

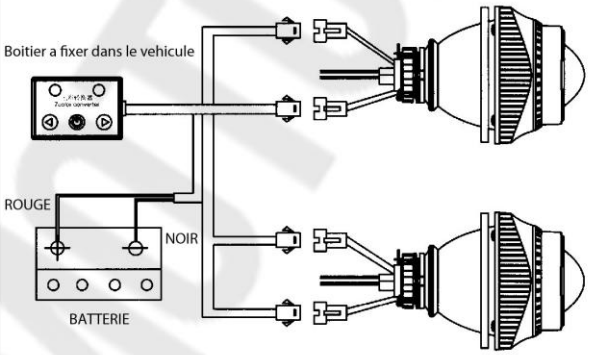

UTILISATION D'UN SEUL ACCESSOIRE



APPUYEZ sur la touche de fonction une seule fois. Le systeme s'allume. Pressez droite ou gauche pour ajuster la couleur.
APPUYEZ une nouvelle fois sur la touche de fonctione. Cela change la couleur automatiquement. Pressez droite ou gauche pour changer l'intervalle de temps
APPUYEZ une troisieme fois sur la touche de fonction eteint le systeme
ATTENTION si vous oubliez d'eteindre le systeme apres avoir gare votre vehicule vous pouvez vider votre batterie

UTILISATION DE DEUX ACCESSOIRES

APPUYEZ sur la touche de fonction pour allumer l'Angel Eyes. Celui-ci va s'allumer de sa couleur d'origine.
Pressez DROITE ou GAUCHE pour ajuster les couleur. Si vous pressez de nouveau la touche de fonction l'Angel Eyes peut changer de couleur automatiquement. A ce moment la si vous pressez DROITE ou GAUCHE cela ajuste l'intervalle de temps de changement de couleur.
APPUYEZ une fois de plus sur la touche de fonction pour arreter le systeme.
A tout moment appuyez plus de 3 secondes sur la touche de fonction passe en mode reglage des couleurs changeantes casquette.
Pour les reglages de couleurs c'est identique au mode Angel Eyes.
La couleur presente sur l'indicateur correspond a la couleur des projecteurs Xenon.
ATTENTION si vous oubliez d'eteindre le systeme apres avoir gare votre vehicule vous pouvez vider votre batterie